


SCHEDA TECNICA: C2M

Collari di riparazione con aggancio rapido con 2 tiranti

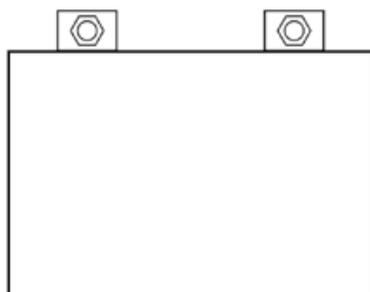

Funzione: Riparazione rapida di rotture su tubi. **Nota:** la dimensione della rottura non deve superare il 30% della lunghezza della fascia.

Altezza: 100 mm.

Fascia: in un unico pezzo in acciaio INOX AISI 304 (a richiesta in AISI 316).

Tiranti: nr. 2 in acciaio 8.8 ZN (acciaio INOX su richiesta con sistemi antigrippaggio).

Morsetto con aggancio rapido: in ghisa zincata.

Guarnizione: la qualità della gomma è NITRILE o NBR per ACQUA, GAS e IDROCARBURI. Profilo a nido d'ape. Applicazione parziale (no sormonto) conforme al D.M. 174 del 6/04/2004 (a richiesta EPDM-VITON-SILICONE

Collari ben sagomati.



DIMENSIONE MATERIALE

Fascia Nastro:
spessore 0,6-0,8 mm.
Acciaio AISI 304

Guarnizione:
spessore 3÷4 mm.
Durezza SH 70

RESISTENZA ALLA PRESSIONE E SERRAGGIO

ARTICOLO	DN mm	PRESSIONI		PRESSIONE DI PROVA in bar		SERRAGGIO CON CHIAVE DINAMOMETRICA Num
		Acqua	Gas	Acqua	Gas	
C2M	15-30	20	10	30	25	M 10
C2M	60-230	16	8			Num MAX 60