


SCHEMA TECNICA: C3A

Collari di riparazione con aggancio rapido con 3 tiranti

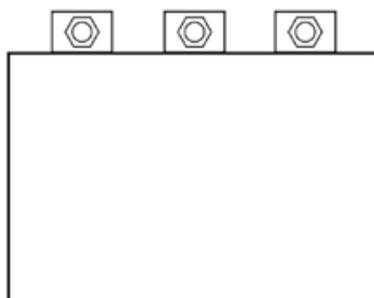

Funzione: riparazione rapida di rotture su tubi. **Nota:** la dimensione della rottura non deve superare il 30% della lunghezza della fascia.

Altezza: 200 mm.

Fascia: in un unico pezzo in acciaio INOX AISI 304 (a richiesta in AISI 316).

Tiranti: nr. 3 in acciaio 8.8 ZN (acciaio INOX su richiesta).

Morsetto con aggancio rapido: in ghisa zincata

Guarnizione: la qualità della gomma è NITRILE o NBR per ACQUA, GAS e IDROCARBURI. Profilo a nido d'ape. Applicazione parziale (no sormonto) conforme al D.M. 174 del 6/04/2004 (a richiesta EPDM-VITON-SILICONE ROSSO).

Collari ben sagomati.

RESISTENZA ALLA PRESSIONE E SERRAGGIO

ARTICOLO	DN mm	PRESSIONI		PRESSIONE DI PROVA in bar		SERRAGGIO CON CHIAVE DINAMOMETRICA Num	
		Acqua	Gas	Acqua	Gas	M 10	M 12
C3A	42-45	25	16	33	25	Num MAX 60	Num MAX 80
C3A	60-270	16	8				

DIMENSIONE MATERIALE

Fascia Nastro:
spessore 0,6÷0,8 mm.
Acciaio AISI 304

Guarnizione:
spessore 3÷4 mm.
Durezza SH 70

CERTIFICAZIONI:

Acciaio INOX: EN 10204/36 31 - UNI EN 10088-1

Tiranti: Dichiarazioni conformità conforme ISO 398/1

Guarnizione: DM 174 6/4/2004 - UNI EN 682

IDENTIFICAZIONE COLLARE:

Marcature indelebili su ogni singolo pezzo:

Codice Articolo: C2A - C2P - C3A

Logo Produttore: GP INOX SRL

Range: diametro minimo e massimo in mm

Etichetta: con istruzioni di montaggio.