


SCHEDA TECNICA: C3F

Collari di riparazione e giunzione con 6+6+6 tiranti

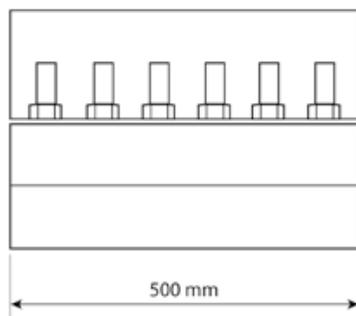

Funzione: riparazione e giunzione. **Nota:** la dimensione della rottura non deve superare il 30% della lunghezza della fascia. Per la giunzione la distanza tra i 2 tubi non deve superare i 5 mm e 3 mm di disassamento

Altezza: 500 mm.

Fascia: in tre pezzi in acciaio INOX AISI 304 (a richiesta in AISI 316).

Tiranti: nr. 6+6+6 in acciaio 8.8 ZN (acciaio INOX su richiesta).

Morsetto: in acciaio INOX

Guarnizione: la qualità della gomma è NITRILE o NBR per ACQUA, GAS e IDROCARBURI. Profilo a nido d'ape. Applicazione totale su tutta la circonferenza con sormonto.

Collari ben sagomati.

RESISTENZA ALLA PRESSIONE E SERRAGGIO

ARTICOLO	DN mm	PRESSIONI		PRESSIONE DI PROVA in bar		SERRAGGIO CON CHIAVE DINAMOMETRICA Num
		Acqua	Gas	Acqua	Gas	
C3F	40-200	16	8	25	16	M 16 Num MAX 140
C3F	250-500	10	5			

DIMENSIONE MATERIALE

Fascia Nastro:
spessore 0,6/0,8/1-1,5 mm.
Acciaio AISI 304

Tirante:
M 12 / M 16