
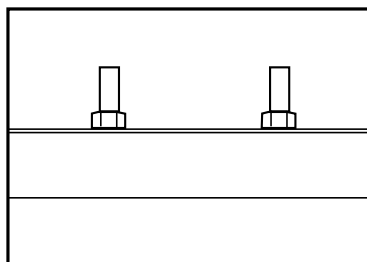


SCHEMA TECNICA: CRB90 SLEEM - CRB

Collari di riparazione e giunzione con 2 tiranti



Funzione: riparazione e giunzione.

Altezza: **CRB90 SLEEM** 90 mm - **CRB** 120 mm

Fascia: in un unico pezzo in acciaio INOX AISI 304 (a richiesta in AISI 316).

Tiranti: nr. 2 in acciaio 8.8 ZN (acciaio INOX su richiesta).

Morsetto: in Acciaio INOX.

Guarnizione: la qualità della gomma è NITRILE o NBR per ACQUA, GAS e IDROCARBURI.
Profilo a nido d'ape. Applicazione totale su tutta la circonferenza con sormonto.

Collari ben sagomati.

RESISTENZA ALLA PRESSIONE E SERRAGGIO

ARTICOLO	DN mm	PRESSIONI		PRESSIONE DI PROVA in bar		SERRAGGIO CON CHIAVE DINAMOMETRICA Num	
		Acqua	Gas	Acqua	Gas		
CRB90 SLEEM	21-37	20	10	30	15	M 8	M 12
CRB	21-76	20	10			Num MAX 50	Num MAX 80

DIMENSIONE MATERIALE

Fascia Nastro:
spessore 0,6÷0,8 mm.
Acciaio AISI 304

Tirante:
M 8 / M 12