


SCHEDA TECNICA: CRM

Collari di riparazione con aggancio rapido con 1 tirante

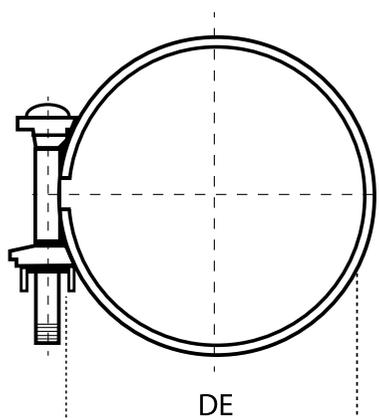

Funzione: Riparazione rapida di rotture su tubi. **Nota:** la dimensione della rottura non deve superare il 30% della lunghezza della fascia.

Altezza: 50/70/90mm.

Fascia: in un unico pezzo in acciaio INOX AISI 304 (a richiesta in AISI 316).

Tiranti: nr. 1 in acciaio 8.8 ZN (acciaio INOX su richiesta con sistemi antigrippaggio).

Morsetto con aggancio rapido: Modello alto 70 e 90 mm: Morsetto in ghisa zincata.
Modello alto 50 mm: Morsetto in Acciaio INOX.

Guarnizione: la qualità della gomma è NITRILE o NBR per ACQUA, GAS e IDROCARBURI. Profilo a nido d'ape. Applicazione parziale (no sormonto) conforme al D.M. 174 del 6/04/2004 (a richiesta EPDM-VITON-SILICONE)

Collari ben sagomati.



RESISTENZA ALLA PRESSIONE E SERRAGGIO

ARTICOLO	DN mm	PRESSIONI		PRESSIONE DI PROVA in bar		SERRAGGIO CON CHIAVE DINAMOMETRICA Num	
		Acqua	Gas	Acqua	Gas	M 10	M 12
CRM	15-30	20	10	30	25	M 10	M 12
CRM	60-230	16	8			Num MAX 60	Num MAX 80

DIMENSIONE MATERIALE

Fascia Nastro:
spessore 0,6÷0,8 mm.
Acciaio AISI 304

Guarnizione:
spessore 3÷4 mm.
Durezza SH 70